PN J613-M7426-01 Rev.B

BAR Pro3

corega

クィック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ(PPPoE)編

インターネットにつながらないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

お願い

本製品やつなごうとする機器（パソコン、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

Yahoo! BBまたはCATV（DHCP）は裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターをつなごう

つなぎかた例
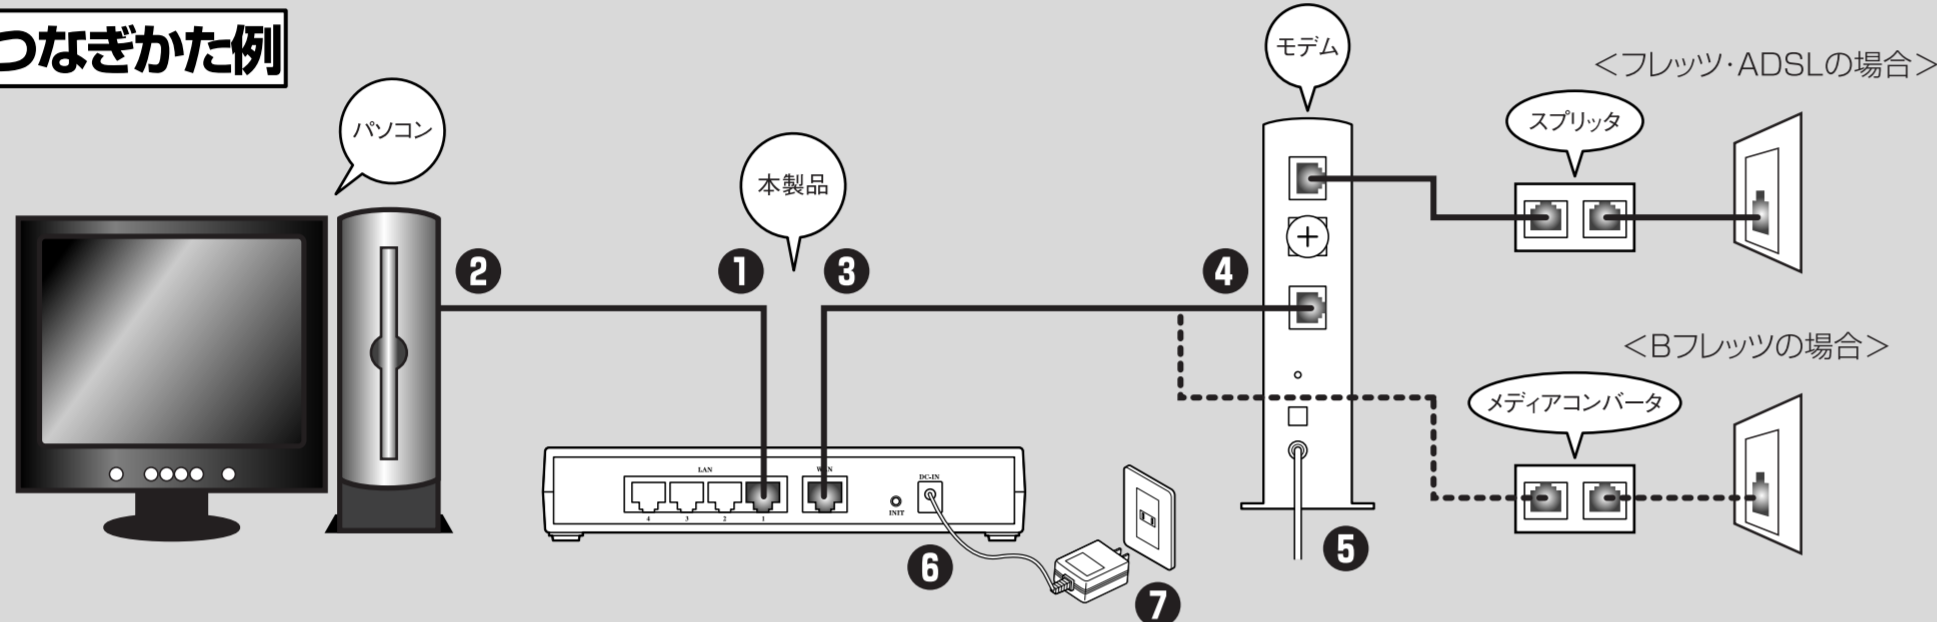
・すでにインターネットにつないでいる場合は、ルーターをつなぐ前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。
・次からは、フレッツ・ADSL/Bフレッツに加入してはじめてつなぐお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツをお使いのお客様は、あらかじめ、裏面の「Q&A」「ルーターの設定ユーティリティーが表示されない」の「すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツに接続している場合は」をご覧になり、パソコンの設定を確認してください。
その後、本製品の接続、設定をSTEP1から始めてください。
・本製品をすでにご使用の場合は、裏面をご覧になり、工場出荷時の状態に戻してからお使いください。

❶準備 パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認しましょう。
本製品との接続用のLANケーブルを用意しましょう。

❷接続

本製品につなぐモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。
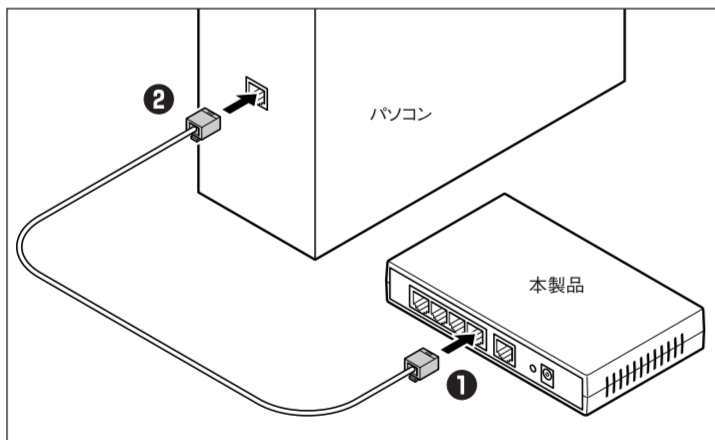
❶本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルをつなぎましょう。
❷パソコンのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。

❸接続
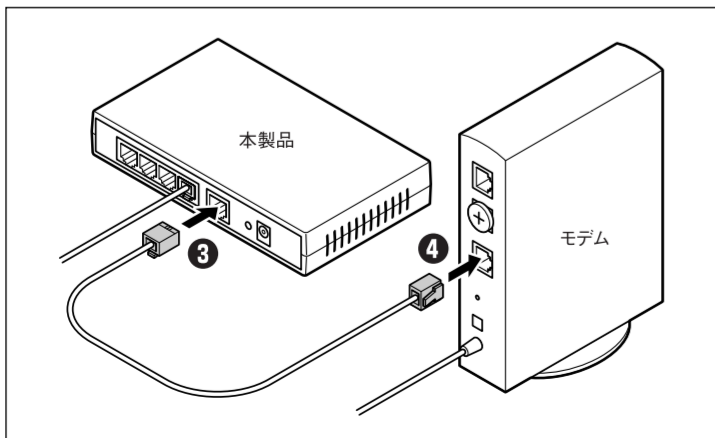
❸本製品のWANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
❹モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
※モデムと回線をモジュラーケーブルでつないでおきましょう。

❹接続

❺❻❼ モデム、本製品の順で、ACアダプターをつなぎましょう。電源が入ります。

❺確認 確認しよう
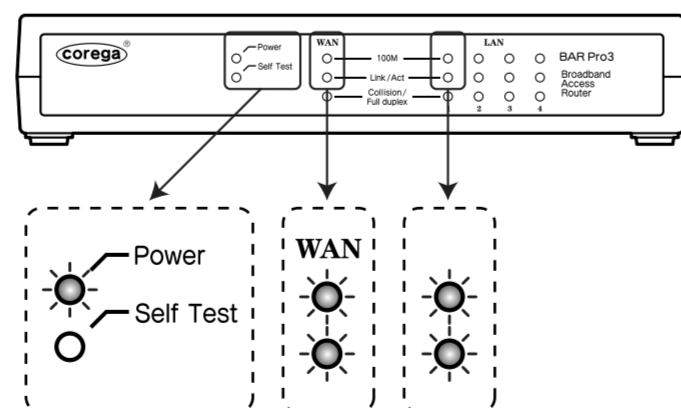
前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯していれば、モデム、パソコンと正しくつなぐことができています。続けてSTEP2にお進みください。
※通信中の場合はLink/Act LEDが点滅します。
※100M LEDは、100M対応のLANポートにつないだ場合点灯します。
お客様のお使いの機器の環境によって、点灯しない場合があります。

STEP 2 Internet Explorerを起動しよう

❶起動 パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動しよう

❷入力 ルーターに通信できるよう準備をしよう
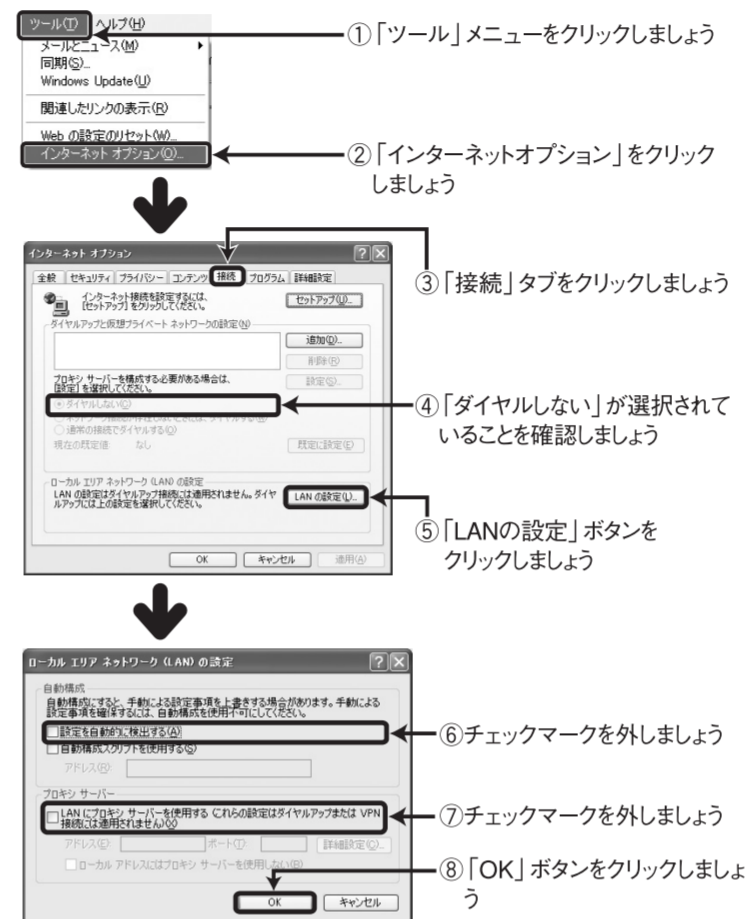
❸閉じる Internet Explorerを終了しよう

STEP 3 プロバイダーの情報を入力しよう

・プロバイダーの情報を入力するパソコンにセキュリティーソフト（ウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなど）がインストールされていると、次のとおりにつなぐことができない場合があります。その場合は、セキュリティーソフトを一時的に停止させて、インターネットにつながってからお使いください。

❶起動 Internet Explorerを起動しよう

❷入力

●Internet Exprlorerのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力しましょう

❸入力

❹クリック
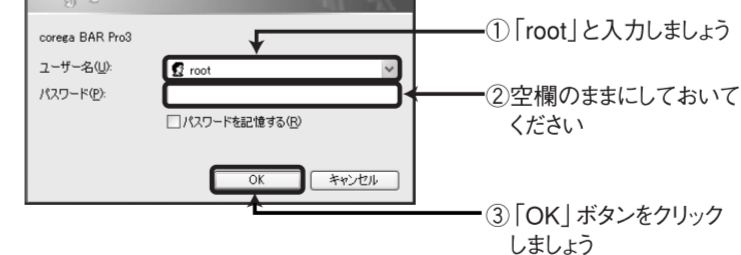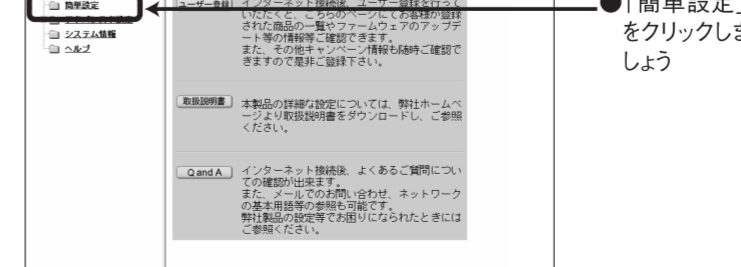
❺選択 「次へ」をクリックしよう

❻入力 「PPPoE(FLET'Sシリーズ)」を選ぼう

❼入力 プロバイダーの情報を入力しよう
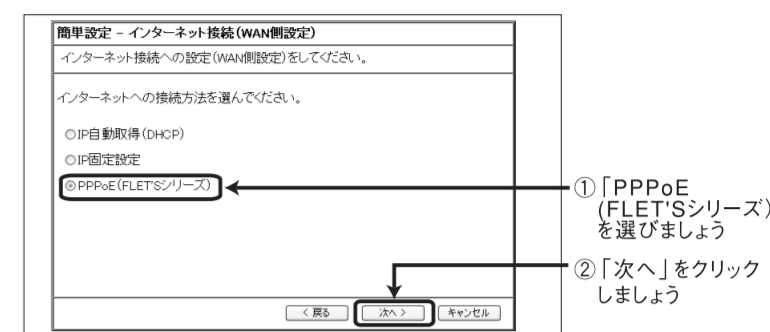
契約書を見ながら
①ユーザー名を入力
「ユーザーID※1@プロバイダーのドメイン名」の形式※2で入力しましょう
②パスワード※3※4を入力しましょう
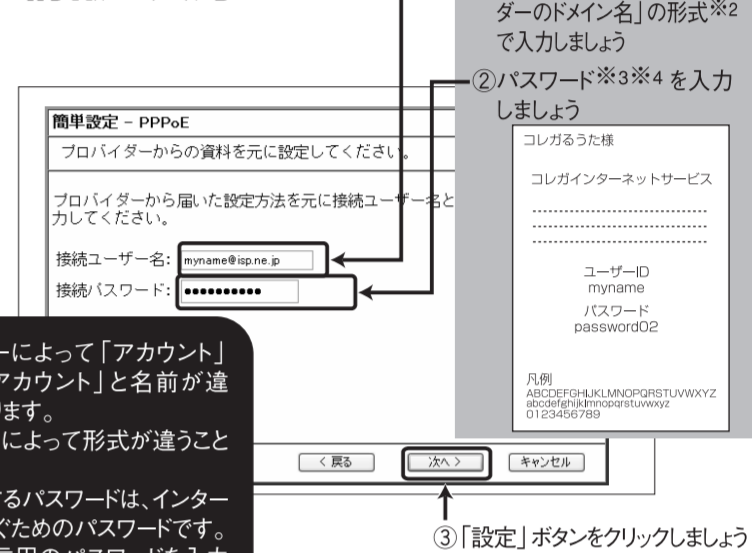
※1:プロバイダーによって「アカウント」「ユーザーアカウント」と名前が違う場合があります。
※2:プロバイダーによって形式が違うことがあります。
※3:ここで入力するパスワードは、インターネットにつなぐためのパスワードです。メール送受信用のパスワードを入力しないでください。
※4:パスワードは、「●」または「*」で表示されます。

③「設定」ボタンをクリックしましょう

①ご利用地域を選びましょう
※フレッツ・スクウェアをご利用しない場合でも選んでください。
②「次へ」をクリックしましょう

❽テスト 通信テストをしてみよう

●「保存」をクリックしましょう
●「OK」ボタンをクリックしましょう
●「接続 OK」を確認しましょう
※「セッション 1」はプロバイダー、「セッション 2」はFLET'Sへの通信になります。

❾閉じる a

これでOK! さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/

BAR Pro3 corega

クィック設定ガイド

Yahoo! BBまたはCATV（DHCP）編

インターネットにつながらないときは、「困ったときは」をご覧ください。

お 願 い

本製品やつなごうとする機器（パソコン、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。	このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

➡フレッツ・ADSL/Bフレッツ（PPPoE）は裏面へ

モデム、パソコンとルーターをつなぐだけ!!

つなぎかた例
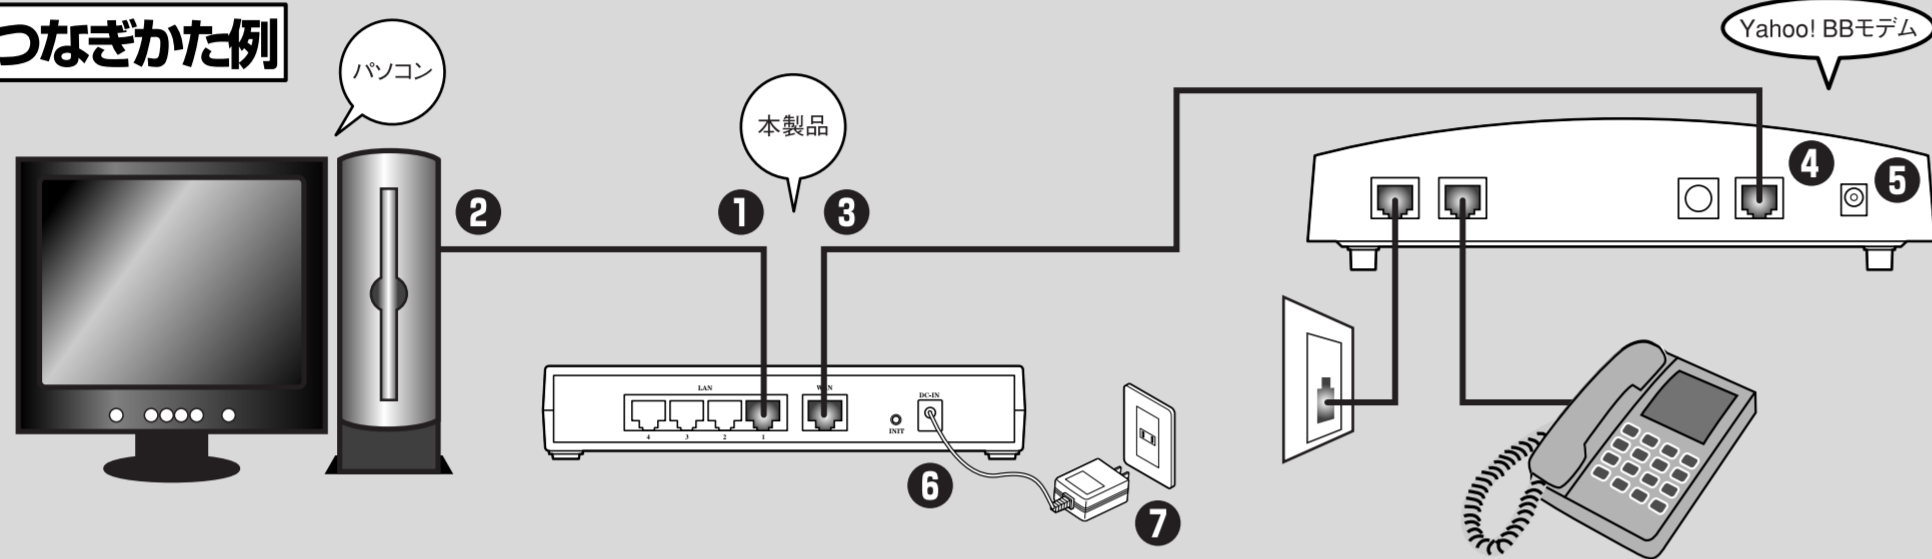
・すでにインターネットにつないでいる場合は、ルーターをつなぐにコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。
・Yahoo! BBモデムの場合は、本製品とLANケーブルをつなぐだけでお使いになれます。
・このガイドでは、Yahoo! BBでの設定を説明していますが、CATV（DHCP）でもこの手順でお使いになれます。ただし、CATVによっては、手順が異なる場合があります。
・本成因をすでにご使用の場合は、この面の「設定をもとに（工場出荷時の状態に）戻したい」をご覧になり、工場出荷時の状態に戻してからお使いください。

1 準備　パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認しましょう。
本製品との接続用のLANケーブルを用意しましょう。

2 接続

本製品につなぐデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。
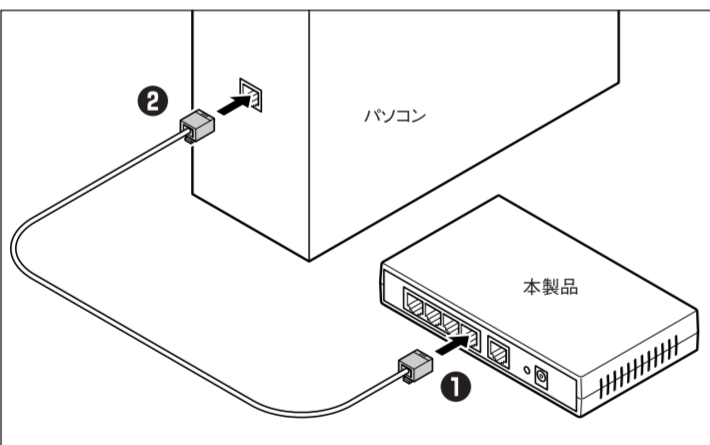
❶本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルをつなぎましょう。
❷パソコンのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。

3 接続
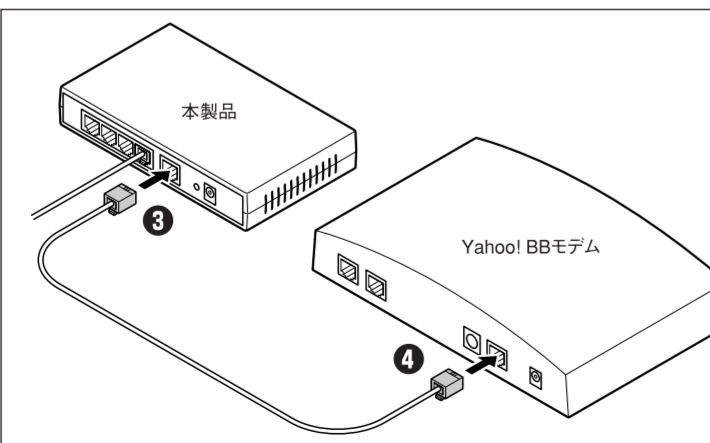
❸本製品のWANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
❹Yahoo! BBモデムの「PC」または「ENET」ポートにLANケーブルをつなぎましょう。（Yahoo! BBモデムと回線をモジュラーケーブルでつないでおきます。Yahoo! BBモデムと電話機もつないでおきます。）

4 接続
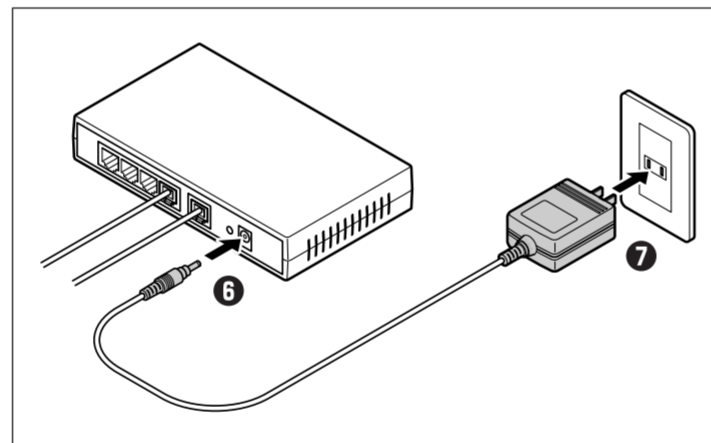
❺ ❻ ❼Yahoo! BBモデム、本製品の順で、ACアダプターをなぎましょう。電源が入ります。

5 確認　確認しよう
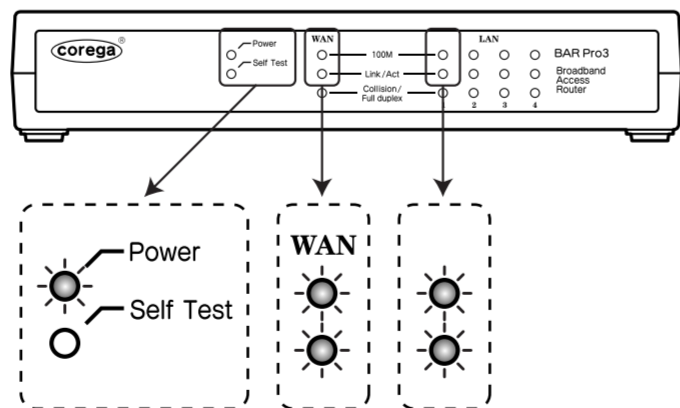
前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯していれば、Yahoo! BBモデム、パソコンと正しくつなぐことができています。
※通信中の場合はLink/Act LEDが点滅します。
※100M LEDは、100M対応のLANポートにつないだ場合点灯します。お客様のお使いの環境によって、点灯しない場合があります。

これでOK! さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/

Q&A 困ったときは

・さらに詳しいQ&A情報や機能説明が必要な場合は、コレガのホームページより取扱説明書をダウンロードしてください。うまくいかないときには、取扱説明書もあわせてご覧ください。

・「取扱説明書」ボタンをクリックすると、コレガのホームページにアクセスして、取扱説明書を入手できます。
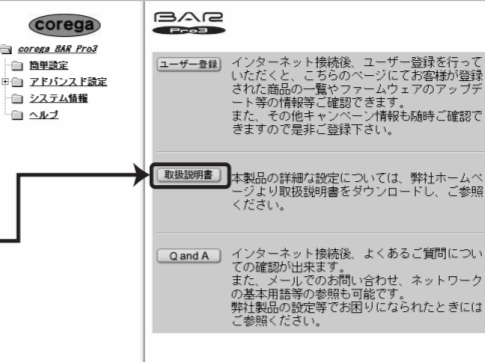
・コレガのホームページでは、製品に関する最新情報をお知らせしています。
コレガのホームページの「よくあるお問い合わせ」をアクセスしてみてください。

Q ルーターと通信ができない

A 正しくつながれているか、次の点を確認してみてください。

□ アドレス（192.168.1.1）を正しく入力しましたか?

□ ルーターと通信できるようInternet Explorerが正しく準備ができていますか?
Internet Explorerでプロキシサーバーを使うようになっていると、ユーティリティーが表示されません。
次の手順で再確認してみてください。
① 「ツール」メニュー→「インターネットオプション」をクリックします。
② 「インターネットオプション」画面で、「接続」タブをクリックし、「LANの設定」ボタンをクリックします。
③ 「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」画面で、次の部分を確認します。
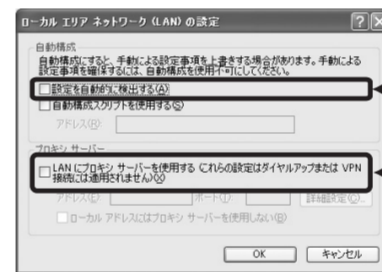
〈すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツにつないでいる場合は〉

これまでパソコンにADSLモデムなどで直接フレッツ・ADSL/Bフレッツにつないでいた場合は、次の点を確認してみてください。

□ Windows XPで、プロバイダーの情報が入力がされていませんか?
Windows XPの「コントロールパネル」－「ネットワーク接続」で、「広帯域」の情報が入力されていると、ルーターに通信できません。次の手順で削除してください。

□ 「フレッツ接続ツール」を使用していませんか?
NTTより配布されている「フレッツ接続ツール」を使って、フレッツ・ADSL/Bフレッツにつなぐようになっていると、ルーターに通信できません。「フレッツ接続ツール」を削除してください。

Q インターネットにつながらない

A 次の点を確認してみてください。

□ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか?
□ 各機器の電源は入っていますか?
□ 回線⇔モデム⇔ルーター⇔パソコンは正しくつながれていますか?
□ パソコンにInternet ExplorerまたはTCP/IPの準備が正しくできていますか?
取扱説明書を参照して、確認してみてください。
□ プロバイダーからの情報を正しく入力しましたか?
特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認することができません。大文字と小文字が区別されることもあります。入力し直してください（フレッツ・ADSL、Bフレッツ

Q 設定をもとに（工場出荷時の状態に）戻したい

A どうしても解決できない場合は、次の手順で工場出荷時の状態に戻すことができます。

①ルーターの電源が入っている状態で、背面のINITスイッチを押し続けます。
②前面のSelf Test LEDが点滅したら、INITスイッチを離します。
③Self Test LEDが消灯するまでお待ちください。
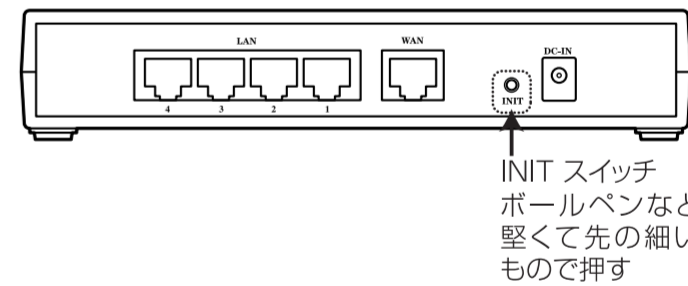
これで、ルーターの設定がもとに（工場出荷時の状態に）戻ります。このガイドをご覧になり、最初からやり直してください。

Q 2台目以降のパソコンをつなぐには?

A STEP1の手順で、パソコンをルーターにつなげれば、2台目以降のパソコンからもインターネットにつなぐことができます。

2003年7月 Rev.A 初版
2004年4月 Rev.B 第二版